


STICK-ON DECALS

- Cut out desired Decal.
- Test fit before peeling off backing.
- Apply to a dry, dust-free surface.
- When sure of placement, peel off backing and press in place.
- If desired, apply a light coat of clear gloss.

-
- Découper autocollant désiré.
 - Essayer avant de les peler hors des bandes.
 - Appliquer sur une surface sèche, sans poussière de surface.
 - Lorsque vous sûr de placement, peel sauvegarde et appuyez sur en place.
 - Si désiré, appliquer une légère couche de clair brillant.

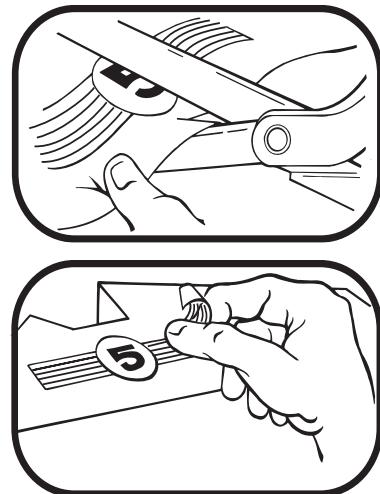

HINTS AND SUGGESTIONS

- Dust can keep Decal from sticking.
- When cutting out Decal, trim as close to design as possible.
- If Decal is uneven after application, carefully pull up and reposition.

CONSEILS ET SUGGESTIONS

- La poussière peut empêcher l'autocollant de coller.
- Pour découper l'autocollant, couper aussi près que possible du dessin.
- Si l'autocollant est de travers après son application, le soulever avec soin et le remettre en place.



CAUTION: Cutting tool recommended. Use with care.

Conforms to Health Requirements of ASTM D4236